





TAIFUN TS4MS  
srebrny metalik  
600 × 1210 mm

TAIFUN TS1C – chrom  
500 × 790 mm



Umiejscowienie mocowań: ↓ 50 mm ↑ 50 mm  
Ogrzewanie elektryczne: TAK  
Połączenie systemów grzewczych: TAK  
Pozioame rurki: Ø 14 mm  
Pionowe rurki: Ø 32 mm

Opcje podłączenia:

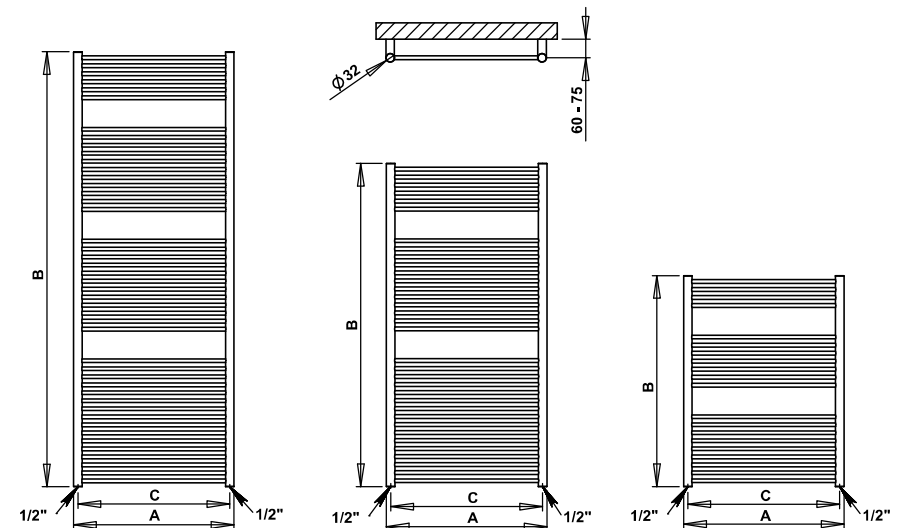

	Chrom**		Biel		Pozostałe wykończenie powierzchni (kolor)*	Wymiary: szerokość (A) x wysokość (B) [mm]	Wydajność [W] Δt 20°C		Waga [kg]	Pojemność [l]	Rozstaw połączeń (C) [mm]	Maksymalna zalecana moc grzałki [W]
	TS1C	TS1W	TS2C	TS2W			75/65°C	55/45°C				
TS1C	1 557,-	TS1W 1 148,-	TS1	1 148,-	500 × 790	382	199	5,9	3,9	468	300	
TS2C	1 652,-	TS2W 1 175,-	TS2	1 175,-	600 × 790	463	241	7,2	4,5	568	300	
TS3C	2 129,-	TS3W 1 395,-	TS3	1 395,-	500 × 1210	585	304	9,2	6,2	468	400	
TS4C	2 291,-	TS4W 1 427,-	TS4	1 427,-	600 × 1210	717	373	11,0	7,3	568	400	
TS5C	2 754,-	TS5W 1 769,-	TS5	1 769,-	500 × 1630	795	413	12,6	8,4	468	500	
TS6C	2 961,-	TS6W 1 818,-	TS6	1 818,-	600 × 1630	974	506	14,6	9,9	568	500	

Sugerowane ceny detaliczne bez podatku VAT w PLN.

\*Pozostałe wykończenia zob. str. 78. \*\*Wydajność grzewcza wersji chromowanej może być niższa o 20%.